

# Atlantic Vertigo Basic

Электрический емкостной водонагреватель




GROUPE  
ATLANTIC

# Общие характеристики и дизайн Atlantic Vertigo Basic

<b>Модель</b>	<b>VERTIGO BASIC 80</b>
Тип водонагревателя	Емкостной
Форма внешнего бака	Призма, плоский
Объем, л	25, 40, 65, 80
Тип монтажа	Вертикальный
Диаметр патрубков подключения	1/2"
Тип нагревательного элемента	Медный, мокрый (2 шт.)
Макс. температура нагрева, °C	64±5
Расположение регулятора температуры	На нижней крышке ЭВН
Тип управления	Механический
Тип термостата	Механический, стержневой (2 шт.)
Электропитание, В	220
Гарантия на бак, лет	5
Страна-производитель	Египет или Грузия




# Дизайн Atlantic Vertigo Basic

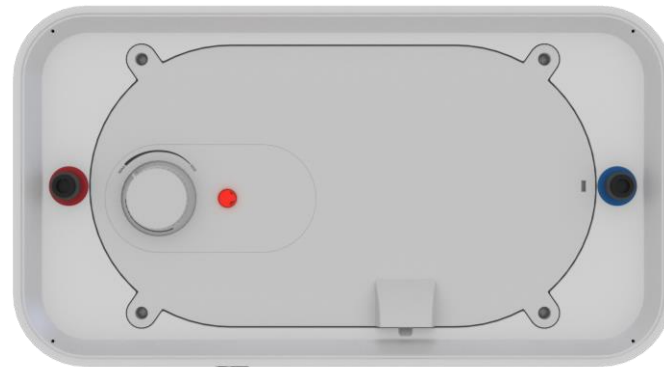

# Технические параметры Atlantic Vertigo Basic

Модель	Фактический объем (л)	Максимальная мощность (Вт)	Мощность выпускного бака (Вт)	Мощность впускного бака (Вт)	Количество горячей воды V40 (л)	Общее время нагрева $\Delta T=50^{\circ}\text{C}$	Время нагрева выпускного бака
VERTIGO BASIC 30	25	2000	1000	1000	41,25	0h44	0ч46
VERTIGO BASIC 50	40	2000	1000	1000	66,1	1h10	0ч49
VERTIGO BASIC 80	65	2000	1000	1000	104,9	1h43	1ч19
VERTIGO BASIC 100	80	2000	1000	1000	128,8	2h20	1ч38

Модель	Высота (B), мм	Ширина (A), мм	Глубина, без креплений, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	Вес нетто, кг
VERTIGO BASIC 30	600	490	280	150	184	450	283	145	20,5
VERTIGO BASIC 50	768	490				618			23
VERTIGO BASIC 80	1092	490				942			33
VERTIGO BASIC 100	1303	490				1153			38

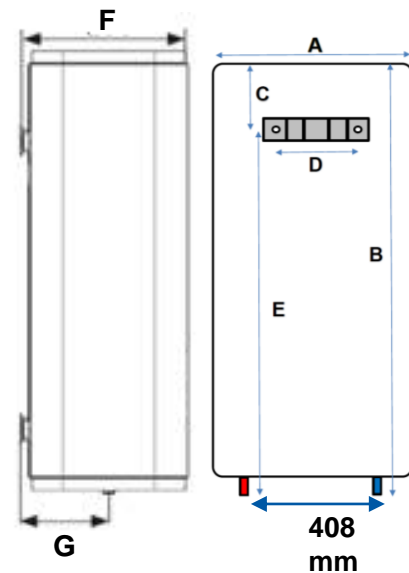


# Конструкция и особенности Atlantic Vertigo Basic



# Управление Atlantic Vertigo Basic

Максимальное положение:  
До 64°C в выпускном баке

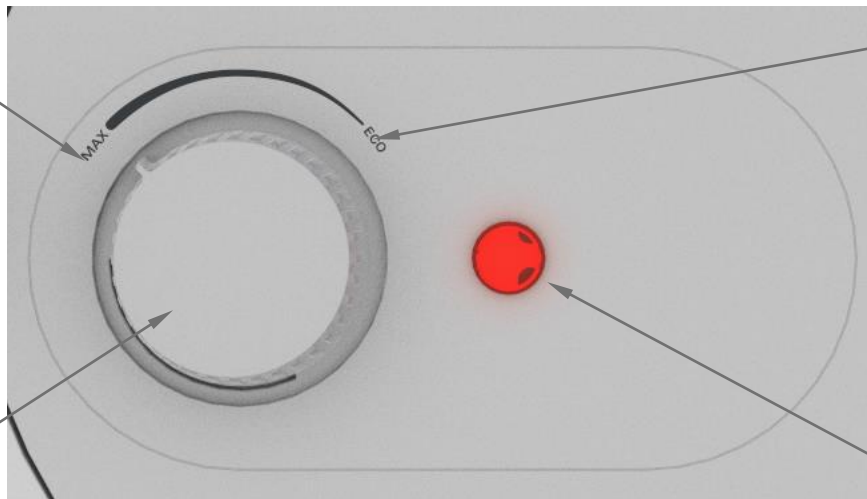


Ручка регулировки температуры  
изменяет температуру нагрева  
только в выпускном баке, во  
впускном баке температура  
нагрева всегда равна 50°C

Положение Eco на 50°C: горячей  
воды хватит не менее, чем на 1 душ

Индикация нагрева подключена к  
двум ТЭНам: светится, если  
работает хотя бы один ТЭН

# Работа, регулятор температуры в положении Max




## Первый нагрев




1

Оба бака  
нагреваются  
одновременно



2


Впускной бак  
нагрелся до 50°C, и  
отключился.  
Выходной бак  
продолжает  
нагреваться до 64 °C



3


Выпускной бак  
нагрелся до  
температуры,  
которая установлена  
ручкой регулировки  
(64°C), а в  
выпускном баке  
поддерживается  
температура 50°C

## В процессе водопотребления




4

Горячая вода из  
впускного бака  
переливается в  
выпускной бак



5


Оба бака  
нагреваются  
одновременно



6

Ситуация  
аналогична шагу  
№3

# Работа, регулятор температуры в положении ECO



## Первый нагрев



1


Оба бака  
нагреваются  
одновременно



2


Оба бака  
нагреваются до 50°C

## В процессе водопотребления

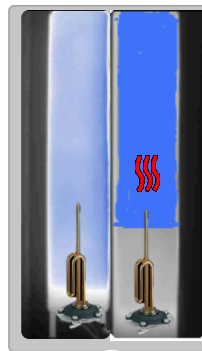

3

Горячая вода из  
впускного бака  
переливается в  
выпускной бак

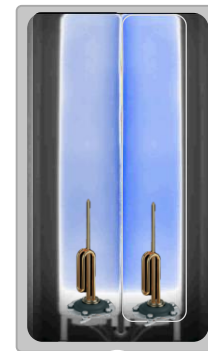

4

Ситуация  
аналогичная шагу  
№2



# Комплектация и установка Vertigo Basic

## В комплекте:

- Монтажная планка x 1 шт.
- Монтажный набор
- Диэлектрическая муфта
- Инструкция
- Шаблон для монтажа
- Клапан сброса избыточного давления
- Кабель с вилкой



Водонагреватель комплектуется одной монтажной планкой (такой же как у моделей PC)



Благодаря специальным крючкам, водонагреватель может быть легко установлен на монтажную планку

# Основные особенности Atlantic Vertigo Basic

## Преимущества

- Высокая производительность за счет конструкции
- Ультра-тонкий дизайн, всего 280 мм в глубину
- Режим ECO
- 1 душ менее чем за 50 минут
- Низкие теплотери за счет конструкции и качественной теплоизоляции
- Удобное и простое управление
- Система защиты от коррозии O'Pro в каждом баке

## Гарантийное обслуживание

- Замена магниевых анодов 1 раз в год
- Заводская гарантия на бак – 5 лет
- Заводская гарантия на электрическую часть – 2 года

## Комплектация

- Клапан сброса избыточного давления
- Диэлектрическая муфта
- Провод с вилкой
- Планка для быстрого монтажа
- Монтажный набор (шурупы с дюбелями)